


T3-03 取扱説明書

使いかた

ヘッドホンの装着

図の接続方法に従い、オーディオケーブルを接続し「L」の表示側を左耳へ、「R」の表示側を右耳へ向けてイヤーパーッドが耳全体を覆うように調整して装着してください。

接続方法

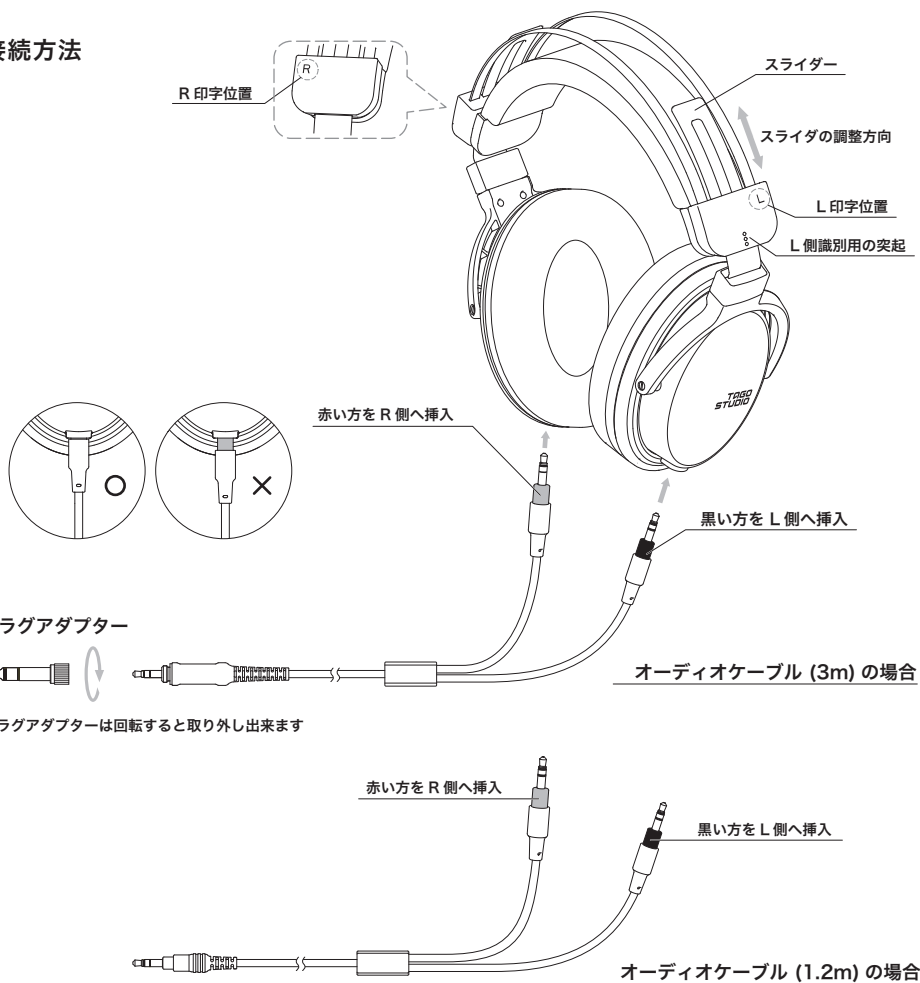

ご注意

- ・ 本体へのプラグ装着は、クリック音が鳴るまでしっかり差し込んでください。
- ・ プラグの接続時は、必ずプラグのグリップを持って抜き差ししてください。ケーブルを持って引張ると故障の原因になります。
- ・ ケーブルを本体へ接続後は、プラグが容易に外れない事をご確認ください。

テクニカルデータ

ヘッドホン部

ドライバーユニット	Φ40 mm	付属品	オーディオケーブル (3 m)
形式	密閉ダイナミック		：Φ3.5 mm ネジ式金メッキステレオミニプラグ プラグアダプター
出力音圧レベル	102 dB SPL/mW		：Φ6.35 mm ネジ式金メッキステレオプラグ
周波数特性	20 Hz ~ 20 kHz		オーディオケーブル (1.2 m)
最大入力	1000 mW		：Φ3.5 mm 金メッキステレオミニプラグ
インピーダンス	70 Ω		キャリングポーチ
質量	約 260 g (ケーブル含まず)		取扱説明書
			保証書

ご使用上のご注意

- ・ ご使用の際、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- ・ 直射日光のあたる場所、高温の場所、水のかかるところには置かないでください。
- ・ 長い間ご使用にならない場合は、高温多湿を避けて風通しの良い場所に保管してください。また、温度変化が大きい場所は結露が故障の原因になる場合もあります。
- ・ 本製品及び付属品は、小さなお子様やペットの手の届かないところに保管してください。
- ・ お手入れの際は、乾いた柔らかい布などで汚れを拭いて下さい。
- ・ 音質低下やノイズの原因になりますので、定期的にプラグの汚れを落としてください。
- ・ 空気が乾燥した場所では耳にピリピリと刺激や痛みを感じる場合があります。これは人体や接続した機器に蓄積された静電気によるもので、ヘッドホンの故障ではありません。
- ・ 精密機器のため強い衝撃が本体やケーブルに加わると故障の原因になります。
- ・ 本製品は密閉度を上げています。装着したまま強く押された場合など鼓膜を痛める危険があります。
- ・ 故障の原因になりますので改造や分解はしないでください。
- ・ イヤーパーッド、ヘッドクッションは消耗品です。保存や使用により劣化する恐れがあります。
- ・ 廃棄については、各地方自治体の規制に従ってください。

安全上の注意

本製品は安全に充分配慮し設計をしていますが、間違った使い方をする事故が起こる危険があります。事故を防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

⚠ 警告 この表示の欄は、「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です

- ・ 自動車、バイク、自転車など乗り物を運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因となるおそれがあります。
- ・ 踏切、駅のホーム、交通量の多いところ、工事現場など、周囲の音を聞く必要のある場所では使用しないでください。事故に遭うおそれがあります。

⚠ 注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です

- ・ 耳をあまり刺激しない適度な音量でご使用ください。また、連続した長時間のリスニングも聴覚に悪い影響を与えることがありますので、耳に負担をかけ無いよう、安全なリスニングを心がけてください。
- ・ 音量を上げすぎると音が外に漏れます。まわりの人の迷惑にならないように気をつけてください。雑音の多いところでも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にご使用ください。
- ・ 本製品を使用中に気分が悪くなったり、耳鳴りなど違和感を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
- ・ 肌に異常を感じた場合は、ご使用を中止してください。